


SAMSUNG



FICHA TÉCNICA VIDEO WALL Serie VM46B-U



STSMOBILE

contacto@stsmobile.cl

www.stsmobile.cl

Samsung Video Wall Displays




Modelo VM46B-U

Solución siempre activa que ahorra espacio y ofrece una experiencia visual perfecta

Una experiencia de visualización inmersiva para cualquier negocio

Las pantallas de video wall ofrecen una experiencia de visualización cautivadora para una amplia variedad de entornos comerciales. La profundidad excepcionalmente delgada de las pantallas, su capacidad de operación continua y la certificación IP5X brindan infinitas posibilidades.

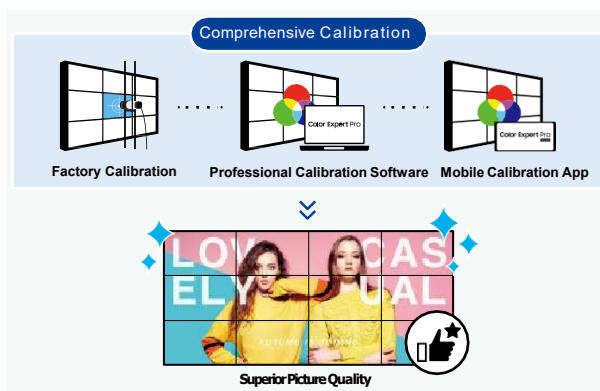

Uniformidad impecable

Para garantizar una calidad de imagen excepcional, todas las pantallas de video wall de Samsung se ajustan con un estricto proceso de calibración de varios pasos.

SAMSUNG

Especificaciones

Model			VM46B-U
Pantalla	Diagonal Size Class		46"
	Measured		45.9"/116.8cm
	Resolution		1920x1080(16:9)
	Brightness(Typ.)		500nit
	Orientation		Landscape / Portrait
	Haze		25%
	Contrast Ratio (Typ.)		1200:01:00
	Type		IPS
	Active Display Area		1018.08(H) x 572.6(V)
	Pixel Pitch (mm)		0.53x0.53
	Color Gamut		72
	Operation Hour		24/7
	Conectividad / Sonido	INPUT	VIDEO
AUDIO			Stereo mini Jack
USB			USB 2.0 x 1
Tuner			N/A
VIDEO			DP,DVI, HDMI 1/2
OUTPUT		AUDIO	Stereo mini Jack
		USB	N/A
WiFi / BT		N/A	
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45 in	
Speaker		N/A	
Especificaciones mecánicas	Dimension (mm)	Set	1022 x 577 x 69.9
		Package	1193 x 719 x 257
	Weight (kg)	Set	15.7
		Package	22.2
	VESA Mount		600 x 400
	Bezel Width (mm)		2.25mm(U/L), 1.25mm(R/B)
Características	Special	H/W	Temperature Sensor
			Video Wall Daisy Chain(10x10)
			DP 1.2 Digital Daisy Chain(Supporting UHD Resolution, HDCP support) Clock Battery(168hrs Clock Keeping)
		S/W	Auto Source Switching & Recovery RS232C/RJ45 MDC
			Button Lock Smart F/W update
Certificación	Safety		60950-1
	EMC		Class A
	IP Rating		IP5x
Poder	Power Supply		AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	Power Consump- tion	Max[W/h]	160
		Typical[W/h]	128
		Sleep mode	less than 0.5W
Condición de uso	Temperature		0°C~ 40°C
	Relative Humidity		10~80%
Accesorios	Included		Quick Setup Guide Warranty Card Power Cord
			RS232C(IN) Gender (Stereo to DB-9)
			Remote Controller + Batteries DP cable
	Optional	Mount	WMN-46VD