


SAMSUNG



FICHA TÉCNICA VIDEO WALL Serie VM55B-U



STSMOBILE

contacto@stsmobile.cl

www.stsmobile.cl

Samsung Video Wall Displays




Modelo VM55B-U

Solución siempre activa que ahorra espacio y ofrece una experiencia visual perfecta

Una experiencia de visualización inmersiva para cualquier negocio

Las pantallas de video wall ofrecen una experiencia de visualización cautivadora para una amplia variedad de entornos comerciales. La profundidad excepcionalmente delgada de las pantallas, su capacidad de operación continua y la certificación IP5X brindan infinitas posibilidades.

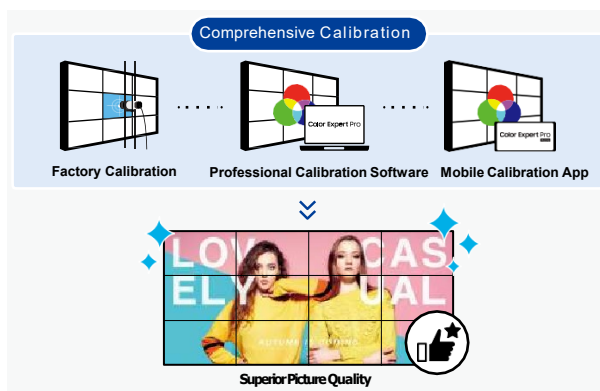

Uniformidad impecable

Para garantizar una calidad de imagen excepcional, todas las pantallas de video wall de Samsung se ajustan con un estricto proceso de calibración de varios pasos.

SAMSUNG

Especificaciones

Model			VM55B-U	
Pantalla	Diagonal Size Class		55"	
	Measured		54.6"/138.7cm	
	Resolution		1920x1080(16:9)	
	Brightness(Typ.)		500nit	
	Orientation		Landscape / Portrait	
	Haze		25%	
	Contrast Ratio (Typ.)		1200:01:00	
	Type		IPS	
	Active Display Area		1209.6(H) x 680.4(V)	
	Pixel Pitch (mm)		0.63x0.63	
	Color Gamut		72	
	Operation Hour		24/7	
	Conectividad / Sonido	INPUT	VIDEO	HDMI 2.0 (2)
			AUDIO	Stereo mini Jack
USB			USB 2.0 x 1	
Tuner			N/A	
VIDEO			DP,DVI, HDMI 1/2	
OUTPUT		AUDIO	Stereo mini Jack	
		USB	N/A	
WiFi / BT		N/A		
EXTERNAL CONTROL		RS232C(in/out), RJ45 in		
Speaker		N/A		
Especificaciones mecánicas	Dimension (mm)	Set	1213.5 x 684.3 x 73.13	
		Package	1398 x 844 x 257	
	Weight (kg)	Set	19.4	
		Package	27.6	
	VESA Mount		600 x 400	
	Bezel Width (mm)		2.25mm(U/L), 1.25mm(R/B)	
Características	Special	H/W	Temperature Sensor	
			Video Wall Daisy Chain(10x10)	
			DP 1.2 Digital Daisy Chain(Supporting UHD Resolution, HDCP support) Clock Battery(168hrs Clock Keeping)	
		S/W	Auto Source Switching & Recovery RS232C/RJ45 MDC	
			Button Lock Smart F/W update	
Certificación	Safety		60950-1	
	EMC		Class A	
	IP Rating		IP5x	
Poder	Power Supply		AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	
	Power Consump- tion	Max[W/h]	220	
		Typical[W/h]	165	
		Sleep mode	less than 0.5W	
Condición de uso	Temperature		0°C~ 40°C	
	Relative Humidity		10~80%	
Accesorios	Included		Quick Setup Guide Warranty Card Power Cord	
			RS232C(IN) Gender (Stereo to DB-9)	
			Remote Controller + Batteries DP cable	
	Optional	Mount	WMN-55VD	